BELKIN

Adaptadores de red Powerline

Manual del usuario

PM01141ea F5D4073

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS

ESPAÑOL

ITALIANO

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1 Introducción 1
Características 2
Especificaciones del producto 2
Requisitos del sistema 3
Contenido del paquete 3

2 Instalación y configuración de los adaptadores 4

3 Configuración 8
Diagnosis de red Powerline 8
Configuración de la seguridad en un dispositivo HomePlug local 9
Configuración de la seguridad en un dispositivo HomePlug de red 10
Diagnósticos 11

4 Información 12

INTRODUCCIÓN

Gracias por la adquisición del adaptador de red Powerline (el adaptador). La mayoría de la gente no quiere comprar largos y caros cables Ethernet o llevar los cables de un sitio a otro, pero el adaptador ofrece uno de los modos más fáciles para disfrutar de las redes domésticas o para pequeña empresa. Ahora los usuarios pueden experimentar una solución completa para redes mediante el adaptador. El adaptador de red Powerline funciona con el estándar Turbo 1.0 especificación Powerline HomePlug®, que aporta un ancho de banda de hasta 85Mbps* para el cableado doméstico CA. Como el cableado de alimentación es muy invasivo en los hogares con muchos enchufes en cada habitación, el adaptador permite conectar en red varios ordenadores de sobremesa y notebooks para que compartan la conexión Internet, impresoras, archivos y juegos sin ningún cable adicional. Tenga en cuenta necesita al menos dos adaptadores para crear una red Powerline.

La instalación del adaptador sólo necesita que un puerto Ethernet de 10/100Mbps esté disponible en el dispositivo. Esto convierte al adaptador de red Powerline en compatible con todos los dispositivos, incluyendo ordenadores Mac, Windows y UNIX.

Para mayor seguridad, todos los dispositivos HomePlug están equipados con encriptación DES de 56 bits. El panel de alimentación privado más la encriptación convierte al HomePlug en una tecnología aún más segura que la competencia.

El adaptador de red Powerline es la mejor solución para las conexiones domésticas en red sin cableado adicional. Mediante la instalación "plug and play" y la fiabilidad de los productos HomePlug Ethernet, el adaptador de red Powerline es la mejor solución para las conexiones de red de alta velocidad.

Prestaciones

- La banda ancha de hasta 85Mbps* a través de cableado doméstico estándar
- Alcance estimado de 300m en cables de alimentación de pared
- La señal HomePlug pasa fácilmente a través del interruptor de circuito
- La encriptación DES de 56 bits garantiza la seguridad de los datos
- El hardware completa la encriptación sin tener que sacrificar el ancho de banda
- Utiliza una interfaz IEEE 802.3
- Instalación Plug-and-Play
- Compatible con la especificación Poweline HomePlug 1.0 Turbo

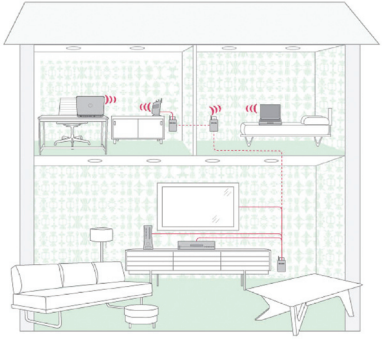

Especificaciones del producto

Interfaz: IEEE 802.3/802.3u

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40°C

Temperatura de almacenamiento: -20 – 80°C

Humedad: Máx. 5%–90% (sin condensación)

Alcance normal de funcionamiento: Hasta 300m en cableado de alimentación de pared

**La velocidad de transmisión estándar, 85Mbps, es la velocidad de datos físicos. La tasa real de transferencia de datos será inferior.*

LED de vínculo Powerline	
Encendido	Otra unidad HomePlug detectada
Intermitente	Actividad de red Powerline
LED de vínculo Ethernet	
Encendido	Conectado a Ethernet
Intermitente	Actividad de red Ethernet

Requisitos del sistema

- Al menos dos dispositivos HomePlug
- Puerto Ethernet disponible en cada ordenador o dispositivo de red
- Toma de alimentación disponible
- Cableado estándar doméstico de línea eléctrica
- Unidad de CD-ROM

Contenido del paquete

- 1-2 adaptadores de red Powerline
- Guía de instalación rápida HomePlug
- Manual de usuario HomePlug (en CD)
- CD de instalación
- 1-2 cables de alimentación
- 1-2 cables Ethernet CAT5/RJ45
- 1-2 adaptadores para enchufes de pared

Generalidades

La instalación de los adaptadores de red Powerline sólo lleva algunos minutos y no requiere el despliegue de cableado por toda la casa. Simplemente enchufe los adaptadores en la pared y conecte el cable Ethernet en el dispositivo. Puede instalar la utilidad incluida para supervisar su red powerline, si lo desea. Esta utilidad no se le requiere pare funcionar.

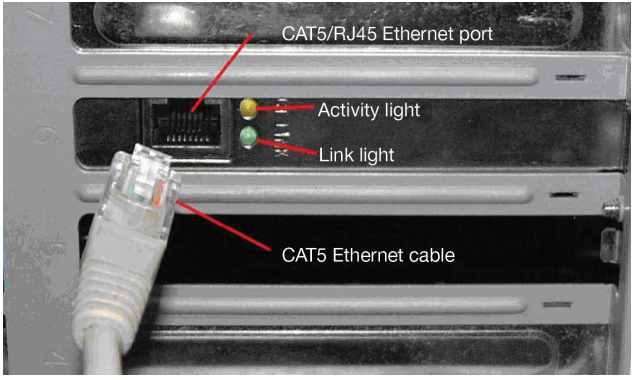

Instalación del hardware

1. Enchufe el cable de red al puerto del adaptador de la red RJ45.
2. Enchufe el otro extremo del cable de red al puerto RJ45 ubicado en la base del adaptador.
3. Enchufe el cable de alimentación al conector de alimentación en la parte posterior del adaptador.
4. Introduzca el enchufe del cable de alimentación directamente en la toma de alimentación de pared.

   Atención: no enchufe el dispositivo en un dispositivo UPS o en una regleta con protección contra sobretensiones porque pueden filtrar la señal powerline.
5. Repita este proceso para el segundo adaptador

Utilización del asistente InstallShield

1. Inserte el CD en la unidad de CD-ROM y espere a que aparezca la pantalla de instalación. Si el CD-ROM no ejecuta el CD de forma automática, pinche en "Start" (iniciar), en la parte inferior izquierda de la pantalla (para la mayoría de los sistemas operativos de Microsoft Windows) y diríjase a "Run" (ejecutar). Escriba: "(CD Drive Letter):\setup.exe" y haga clic en "OK" (aceptar).

BELKIN
Powerline Networking Adapters
Powerline Utility User Manual Exit
Surf the Internet and network your computers using your home's electrical wiring

2. Haga clic en el botón de "Powerline Utility" (utilidad powerline). Una vez que el software está cargado, haga clic en el idioma que desee seleccionar en la siguiente ventana de diálogo:



3. Haga clic en "Next" (siguiente) para continuar con la instalación.

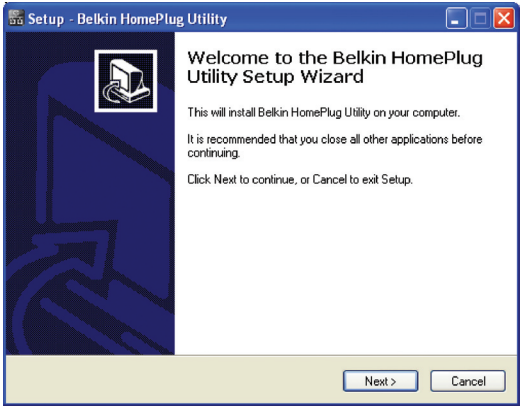
Setup - Belkin HomePlug Utility
Welcome to the Belkin HomePlug Utility Setup Wizard
This will install Belkin HomePlug Utility on your computer.
It is recommended that you close all other applications before continuing.
Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.
Next >
Cancel

4. Esta sección le permite cambiar el directorio predeterminado en el que está instalado el programa. Si no quiere cambiar el directorio, pinche en "Next" (siguiente) para continuar con el proceso de instalación.

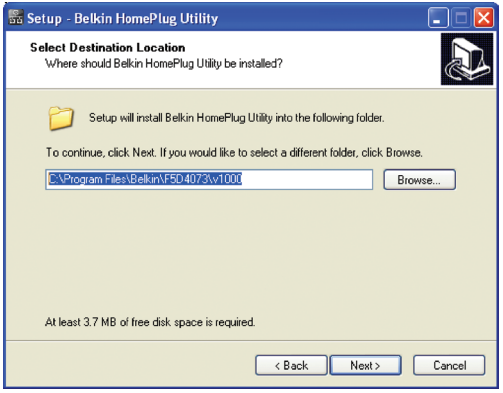
Setup - Belkin HomePlug Utility
Select Destination Location
Where should Belkin HomePlug Utility be installed?
Setup will install Belkin HomePlug Utility into the following folder.
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.
C:\Program Files\Belkin\F5D4073\v1000
Browse...
At least 3.7 MB of free disk space is required.
< Back
Next >
Cancel

5. Las siguientes pantallas le aportan varias opciones de instalación. Haga clic en “Next” (siguiente) para avanzar por las escenas o modifique los ajustes si así lo desea.

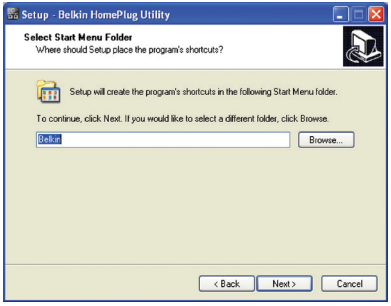
Setup - Belkin HomePlug Utility
Select Start Menu Folder
Where should Setup place the program's shortcuts?
Setup will create the program's shortcuts in the following Start Menu folder.
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.
Belkin
Browse...
< Back
Next >
Cancel

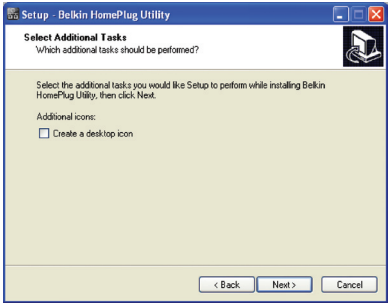
Setup - Belkin HomePlug Utility
Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed?
Select the additional tasks you would like Setup to perform while installing Belkin HomePlug Utility, then click Next.
Additional icons:
Create a desktop icon
< Back
Next >
Cancel

6. Haga clic en “Install” (instalar) tras confirmar los ajustes en la siguiente pantalla.

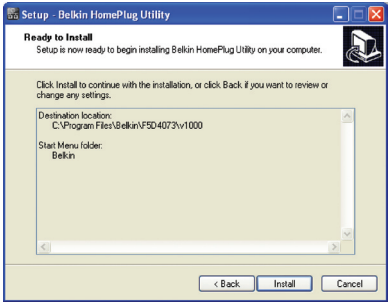
Setup - Belkin HomePlug Utility
Ready to Install
Setup is now ready to begin installing Belkin HomePlug Utility on your computer.
Click Install to continue with the installation, or click Back if you want to review or change any settings.
Destination location:
C:\Program Files\Belkin\F5D4073\v1000
Start Menu folder:
Belkin
< Back
Install
Cancel

7. La instalación ha finalizado. Haga clic en "Finish" (finalizar) para salir del asistente.

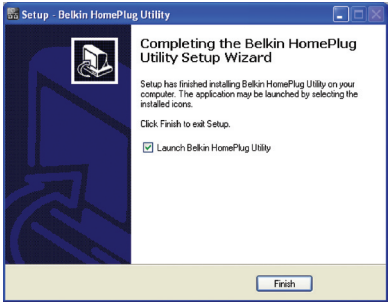
Setup - Belkin HomePlug Utility
Completing the Belkin HomePlug Utility Setup Wizard
Setup has finished installing Belkin HomePlug Utility on your computer. The application may be launched by selecting the installed icons.
Click Finish to exit Setup.
Launch Belkin HomePlug Utility
Finish

Generalidades

El adaptador utiliza encriptación DES de 56 bits para bloquear el acceso desde el exterior. La clave se establece mediante la utilidad de configuración HomePlug en el CD. La protección está activada por defecto. No obstante, se recomienda que cambie la contraseña de red predeterminada. Todos sus dispositivos HomePlug deben utilizar la misma contraseña de red para que los ordenadores se conecten en red. Asegúrese de que todos los dispositivos tengan la misma contraseña de red.

Diagnosis de red Powerline

Parte 1: Diagnosis del dispositivo HomePlug local

Pinche dos veces en el icono de “Belkin HomePlug Utility” (utilidad HomePlug de Belkin) en su ordenador de sobremesa para abrir la utilidad mostrada en la siguiente pantalla.

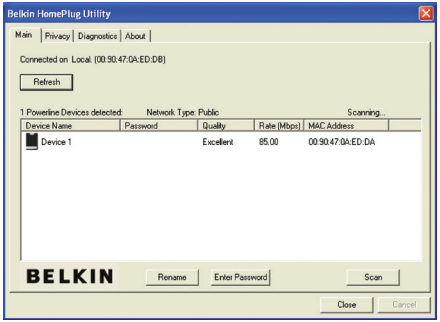

La pestaña “Main” muestra que las unidades HomePlug están conectadas al ordenador y a los dispositivos que se encuentran en la red en ese momento. También le dice la dirección MAC de cada dispositivo. La dirección MAC del adaptador que está conectado actualmente al PC que ejecuta esta utilidad se muestra en la parte superior de la ventana al lado del nombre de red "Local". La utilidad le permite actualizar la ventana, si cambia los dispositivos y también le permite conectarse a diferentes redes si hay conectadas varias unidades a su ordenador.

Atención: si la calidad del enlace no es buena y aparece en rojo o la dirección MAC de cualquiera de las unidades conectadas a este ordenador aparece como "0", puede que no se pueda llegar al adaptador a través de la red powerline. Enchúfelo en una toma distinta para obtener una mejor calidad de la señal. Asegúrese de que el dispositivo no esté enchufado en una regleta.

Atención: si no ve NINGUNA unidad en el estado del dispositivo y hay un dispositivo conectado a su ordenador, intente desconectar y volver a conectar todos los dispositivos. Asegúrese también de que el cable que conecta su ordenador con el dispositivo HomePlug sea del tipo adecuado y funcione correctamente. Si todo está vien y no ve nada en la ventana "Device" (dispositivo), reinicie su ordenador. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

Parte 2: Diagnosis del dispositivo HomePlug de red

La pestaña “Main” muestra el resto de las unidades HomePlug en su red powerline. Las representa según su dirección MAC y también muestra el ancho de banda disponible para cada unidad (las unidades más alejadas del ordenador pueden tener una velocidad de transmisión de datos menor). Si añade o retira unidades de su red doméstica, puede que quiera volver a buscarlas. Esto lo puede hacer mediante el botón "Scan" (búsqueda). Con esta función se actualizarán los cambios.

Atención: sólo aparecerán unidades con la misma contraseña de red, compruebe que todas tengan la misma contraseña de red (distingue entre mayúsculas y minúsculas).

Atención: si una unidad muestra una dirección MAC con todo 0s, puede que dicha unidad no tenga una conexión sólida o puede que no se conecte en absoluto. Si es éste el caso, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

Atención: si en su casa hay unidades que no aparecen en la red, desenchufe y vuelva a enchufar todos los dispositivos (sólo haga esto con las unidades que no aparecen en la pantalla de red). Si el problema persiste, acerque la unidad a la actual (preferiblemente enchufes adyacentes del mismo enchufe de pared). Si el problema todavía persiste y esa unidad todavía no aparece en la red, entonces puede que la unidad sea defectuosa y necesitará ponerse en contacto con la asistencia técnica. De otro modo, si ve que la unidad funciona, puede que el problema radique en la distancia.

Puede cambiar el nombre de los dispositivos HomePlug en red seleccionando el dispositivo y pinchando "Rename" (volver a nombrar).

Configuración de la seguridad en un dispositivo HomePlug local

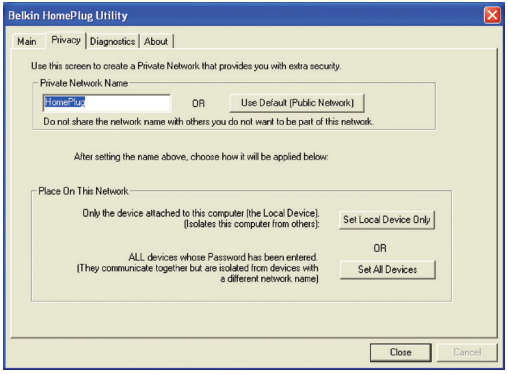
Belkin HomePlug Utility
Main
Privacy
Diagnostics
About
Use this screen to create a Private Network that provides you with extra security.
Private Network Name
HomePlug
OR
Use Default (Public Network)
Do not share the network name with others you do not want to be part of this network.
After setting the name above, choose how it will be applied below:
Place On This Network
Only the device attached to this computer (the Local Device). (Isolates this computer from others):
Set Local Device Only
OR
ALL devices whose Password has been entered. (They communicate together but are isolated from devices with a different network name)
Set All Devices
Close
Cancel

La pestaña "Privacy" le permite cambiar la contraseña de la red de la unidad a la que el ordenador está conectado en ese momento. La contraseña de red encripta todos los datos enviados desde dicha unidad mediante el estándar de encriptación de datos de 56 bits (DES). La encriptación DES es muy segura y difícil de quebrar.

Atención: todas las unidades de su red doméstica DEBEN tener el mismo nombre de red privado (al que también se llama "contraseña de red") para que la conectividad pueda establecerse en casa. El nombre de red predeterminado es "HomePlug".

Configuración de la seguridad en un dispositivo HomePlug de red

1. Primero vuelva a la pestaña "Main" e introduzca la clave DEK (Device Encryption Key, clave de encriptación del dispositivo) para cada dispositivo HomePlug conectado en red. Seleccione el dispositivo y pinche "Enter Password" (introducir contraseña).

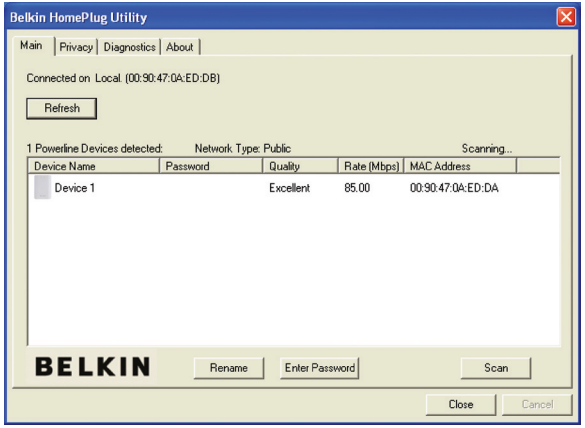

Set Device Password
Device:
Device 1 (00:90:47:0A:ED:DB)
Password:
The Password typically appears as a number and letter code, in groups of four, separated by dashes.
(ie XK8Y-GH26-BR1K-LZSA)
It is found on the device or packaging.
OK
Cancel

2. En la siguiente ventana, introduzca la clave DEK en la parte inferior de los dispositivos en el campo "Password" (contraseña). Tenga en cuenta que esta contraseña es distinta de la contraseña de red.

3. Puede cambiar la contraseña de todos los dispositivos en red desde un solo ordenador mediante esta utilidad, en vez de cambiar cada una de las contraseñas por separado.

   Atención: la clave DEK es única para CADA dispositivo HomePlug. Para utilizar esta utilidad, necesitará introducir la clave DEK en cada unidad.

4. La contraseña de red puede cambiarse en todos los dispositivos en los que se ha introducido la clave DEK. La pestaña "Privacy" (privacidad) permite a los usuarios utilizar un solo ordenador principal para controlar la contraseña de red de todas las unidades de la red doméstica.

5. En la pestaña "Privacy", simplemente cambie el nombre de red privada (contraseña de red) y pinche en "Set all devices" (ajustar todos los dispositivos). Asegúrese de que las DEKs de todos los dispositivos estén introducidas antes de llevar a cabo este paso. Si no es así, no podrá acceder a los dispositivos que no tengan esta nueva contraseña de red.

Diagnósticos

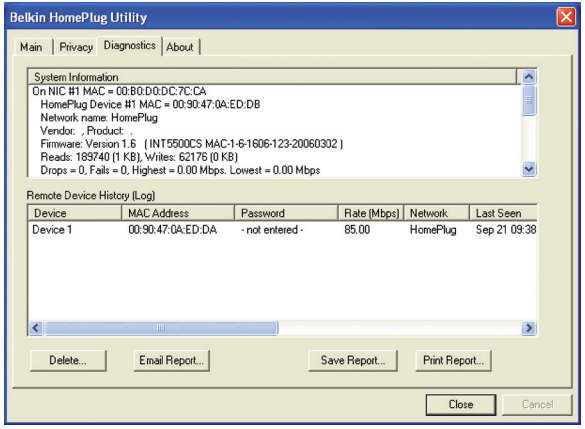

Esta página proporciona información sobre el diagnóstico de su red HomePlug. Le permite crear, enviar emails e imprimir un informe con esta información.

Asistencia técnica

Para obtener información y asistencia técnica consulte **www.belkin.com**

Declaración de la FCC

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS DE LA FCC SOBRE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Nosotros, Belkin Internation, Inc., con sede en 501 West Walnut Street, Compton CA 90220 (EEUU), declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que el producto F5D4073 al que hace referencia la presente declaración, cumple con la sección 15 de las normativas de la FCC. Su utilización está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencias nocivas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: exposición a las radiaciones de radiofrecuencia. La energía de salida emitida por este dispositivo se encuentra muy por debajo de los límites de exposición a radiofrecuencias de la FCC. No obstante, el dispositivo será empleado de tal forma que se minimice la posibilidad de contacto humano durante el funcionamiento normal. Cuando se conecta una antena externa al dispositivo, dicha antena deberá ser colocada de tal manera que se minimice la posibilidad de contacto humano durante el funcionamiento normal. Con el fin de evitar la posibilidad de superar los límites de exposición a radiofrecuencias establecidos por la FCC, la proximidad del ser humano a la antena no deberá ser inferior a los 20 cm durante el funcionamiento normal.

Declaración sobre interferencias de la Federal Communications Commission (FCC, Comisión de comunicaciones de EEUU)

Las pruebas realizadas con este equipo dan como resultado el cumplimiento con los límites establecidos para un dispositivo digital de la clase B, de acuerdo a la sección 15 de las normativas de la FCC. Estos límites se han establecido con el fin de proporcionar una protección suficiente contra interferencias nocivas en zonas residenciales.

Este equipo genera, emplea y puede irradiar energía de radiofrecuencias. Si este equipo provoca interferencias nocivas en la recepción de radio y televisión, las cuales se pueden determinar encendiendo y apagando seguidamente el dispositivo, el mismo usuario puede intentar corregir dichas interferencias tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o colocar en otro lugar la antena de recepción.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a la toma de un circuito distinto de aquél al que está conectado el receptor
- Solicitar la ayuda del vendedor o de un técnico experto en radiotelevisión.

Modificaciones

La FCC exige que el usuario sea notificado de que cualquier cambio o modificación realizado al presente dispositivo que no sea aprobado expresamente por Belkin International, Inc. podría invalidar el derecho del usuario a utilizar este equipo.

Europa: declaración de conformidad UE

Este dispositivo cumple con los requisitos esenciales de la directiva R&TTE 1999/5/EC. Los siguientes métodos de prueba se han aplicado para probar la presunción de la conformidad con los requisitos esenciales de la directiva R&TTE 1999/5/EC:

- EN60950-1:2001 A11:2004

Seguridad del equipo de tecnología de la información

CE

Para obtener información sobre el desecho del producto remítase a
http://environmental.belkin.com

Garantía de por vida del producto de Belkin International, Inc.

La cobertura de la presente garantía.

Belkin International, Inc. (“Belkin”) otorga una garantía al comprador original según la cual el producto Belkin no tendrá defectos en cuanto a diseño, montaje, materiales o mano de obra.

Cuál es el período de cobertura.

Belkin otorga una garantía a su producto durante toda su vida útil.

¿Cómo resolveremos los problemas?

Garantía del producto.

Belkin reparará o sustituirá, según decida, cualquier producto defectuoso sin ningún tipo de cargo (excepto los gastos de envío del producto). Belkin se reserva el derecho de suspender la producción de cualquiera de sus productos sin notificación previa y no se hará cargo de reparar o reemplazar tales productos. En caso de que Belkin fuera incapaz de reparar o reemplazar el producto (por ejemplo, porque su producción hubiera cesado), Belkin ofrecerá un reembolso y un cupón de compra para adquirir otro producto de Belkin.com con un crédito que será igual al del recibo de compra original descontando la cantidad que corresponda según su uso.

¿Qué excluye la presente garantía?

Todas las garantías mencionadas anteriormente resultarán nulas y sin valor alguno si el producto Belkin no se le proporciona a Belkin para su inspección bajo requerimiento de Belkin con cargo al comprador únicamente o si Belkin determina que el producto Belkin se ha instalado de un modo inadecuado, alterado de algún modo o forzado..

Para obtener asistencia.
Para obtener asistencia sobre algún producto de Belkin, debe seguir los siguientes pasos:

1. Póngase en contacto con Belkin Limited llamando al departamento de asistencia técnica en un plazo de 15 días desde el momento de la incidencia. Los números de teléfono aparecen en este manual.

   Tenga preparada la siguiente información:

   a. El número de artículo del producto Belkin.

   b. El lugar de compra del producto.

   c. Cuándo compró el producto.

   d. Copia de la factura original.

2. El servicio de atención al cliente de Belkin le informará sobre cómo enviar el recibo y el producto Belkin y sobre cómo proceder con su reclamación.

Belkin se reserva el derecho de revisar el producto Belkin dañado. Todos los gastos de envío del producto Belkin a Belkin para su inspección correrán a cargo del comprador exclusivamente. Si Belkin determina, según su propio criterio, que resulta poco práctico el envío de los equipos averiados a Belkin, Belkin podrá designar, según su propio criterio, una empresa de reparación de equipos para que inspeccione y estime el coste de la reparación de dichos equipos. El coste, si existe, del envío de los equipos hacia y desde dicha empresa de reparaciones, y de la estimación correspondiente, correrá exclusivamente a cargo del comprador. Los equipos dañados deberán permanecer disponibles para su inspección hasta que haya finalizado la reclamación. Si se solucionan las reclamaciones por negociación, Belkin se reserva el derecho a subrogar la garantía por cualquier póliza de seguros del comprador.

Relación de la garantía con la legislación estatal.
ESTA GARANTÍA CONTIENE LA GARANTÍA EXCLUSIVA DE BELKIN. NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, EXCEPTO LAS ESTABLECIDAS POR LEY, INCLUYENDO LA GARANTÍA IMPLÍCITA O LAS CONDICIONES DE CALIDAD, APTITUD PARA LA VENTA O PARA CUALQUIER PROPÓSITO EN CONCRETO Y, TALES GARANTÍAS IMPLÍCITAS, SI ES QUE EXISTE ALGUNA, ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Ciertas jurisdicciones no permiten la limitación de duración de las garantías implícitas, por lo que puede que las anteriores limitaciones no le afecten.

EN NINGÚN CASO BELKIN SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS IMPREVISTOS, ESPECIALES, DIRECTOS, INDIRECTOS, CONSECUENTES O MÚLTIPLES, INCLUYENDO ENTRE OTROS LA PÉRDIDA DE NEGOCIO O BENEFICIOS QUE PUEDA SURGIR DE LA VENTA O EL EMPLEO DE CUALQUIER PRODUCTO BELKIN, INCLUSO SI BELKIN HA SIDO INFORMADA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y también podría beneficiarse de otros derechos que pueden variar entre las distintas jurisdicciones. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños fortuitos, consecuentes, o de otro tipo, por lo que puede que las limitaciones mencionadas anteriormente no le afecten.

Asistencia técnica gratuita* *Pueden aplicarse tarifas de llamada nacional

www.belkin.com

Podrá encontrar más información en nuestra página web www.belkin.com a través del-servicio de asistencia técnica. Si desea ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica por teléfono, le rogamos que llame al número correspondiente de la siguiente lista*.

PAÍS	NÚMERO	DIRECCIÓN DE INTERNET
AUSTRIA	0820 200766	www.belkin.com/uk/networking/
BÉLGICA	07 07 00 073	www.belkin.com/nl/networking/
REPÚBLICA CHECA	239 000 406	www.belkin.com/uk/networking/
DINAMARCA	701 22 403	www.belkin.com/uk/networking/
FINLANDIA	00800 - 22 35 54 60	www.belkin.com/uk/networking/
FRANCIA	08 - 25 54 00 26	www.belkin.com/fr/networking/
ALEMANIA	0180 - 500 57 09	www.belkin.com/de/networking/
GRECIA	00800 - 44 14 23 90	www.belkin.com/uk/networking/
HUNGRÍA	06 - 17 77 49 06	www.belkin.com/uk/networking/
ISLANDIA	800 8534	www.belkin.com/uk/networking/
IRLANDA	0818 55 50 06	www.belkin.com/uk/networking/
ITALIA	02 - 69 43 02 51	www.belkin.com/it/networking/
LUXEMBURGO	34 20 80 85 60	www.belkin.com/uk/networking/
PAÍSES BAJOS	0900 - 040 07 90 0,10€ por minuto	www.belkin.com/nl/networking/
NORUEGA	81 50 0287	www.belkin.com/uk/networking/
POLONIA	00800 - 441 17 37	www.belkin.com/uk/networking/
PORTUGAL	707 200 676	www.belkin.com/uk/networking/
RUSIA	495 580 9541	www.belkin.com/networking/
SUDÁFRICA	0800 - 99 15 21	www.belkin.com/uk/networking/
ESPAÑA	902 - 02 43 66	www.belkin.com/es/networking/
SUECIA	07 - 71 40 04 53	www.belkin.com/uk/networking/
SUIZA	08 - 48 00 02 19	www.belkin.com/uk/networking/
REINO UNIDO	0845 - 607 77 87	www.belkin.com/uk/networking/
OTROS PAÍSES	+44 - 1933 35 20 00	

belkin.com

Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, Reino Unido

Belkin SAS
130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt,
Francia

Belkin GmbH
Hanebergstrasse 2
80637 Munich
Alemania

Belkin Iberia
C/ Anabel Segura, 10 planta baja, Of. 2
28108, Alcobendas, Madrid
España

Belkin Italy & Greece
Via Carducci, 7
Milano 20123
Italia

Belkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk,
Países Bajos

© 2008 Belkin International, Inc. Todos los derechos reservados. Todos los nombres comerciales son marcas registradas de los respectivos fabricantes enumerados. Mac, Mac OS, Apple y AirPort son marcas registradas de Apple Computer, Inc., registrado en EE.UU. y otros países. Windows, NT y Microsoft son marcas registradas o marcas de Microsoft Corporation registradas en Estados Unidos y otros países
.

PM01141ea F5D4073